

سازه های هد پریت و برقاوه ریزی گشیور

معاونت امور فنی

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله

بخش کف ها

کفسازی در همکف

جزئیات کف با پوشش موزائیک

نام فایل: B006

دوغاب ریزی سیمانی هماهنگ با
رنگ موزائیک

پوشش نهائی از موزائیک سیمانی

بضمamt حداقل ۲۵ میلیمتر

ملات ماسه و سیمان بعیار حداقل

۲۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب

بن بعیار حداقل ۲۰۰ کیلوگرم


سیمان در متر مکعب ۲

ملات شفته بعیار ۱۰۰-۲۵۰ کیلوگرم

آهک در متر مکعب

۱۰-۳۰ میلیمتر مخلوط ماسه با پودر آهک ۱

خاک کوبیده و دانه بندی شده ۱

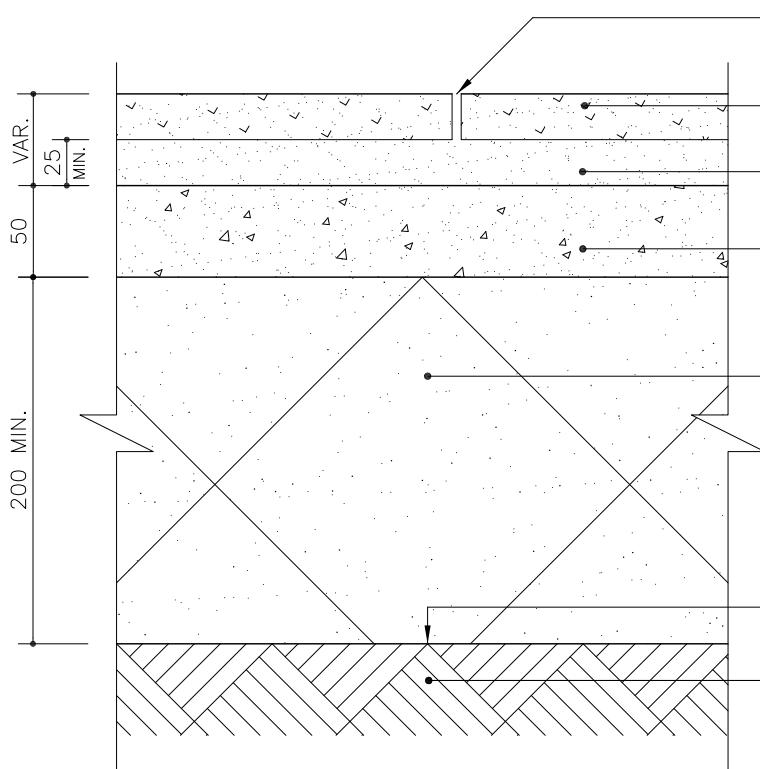

۱- مطابق مشخصات فنی خصوصی

۲- شب بندی در داخل لایه بن، مطابق مشخصات فنی خصوصی، با رعایت حداقل ۵۰ میلیمتر ضخامت برای بن انجام گیرد.

صالح، روشهای ساخت و ویژگیهای ساختار براساس ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مندرج در مشخصات عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ دفتر فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله و کتابهای اول و دوم این مجموعه خواهد بود.