


بخش دیوارها

دیوارهای سفالی  
با پوشش کاشی یا سرامیک

نام فایل: CX07

جزئیات دیوار سمت راست

ساختمان کاربری اقليم مکان	ساختمان کاربری اقليم مکان	ساختمان اسکلت بتنی و فولادی کاربری اقليم مکان	ساختمان کاربری اقليم مکان
------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

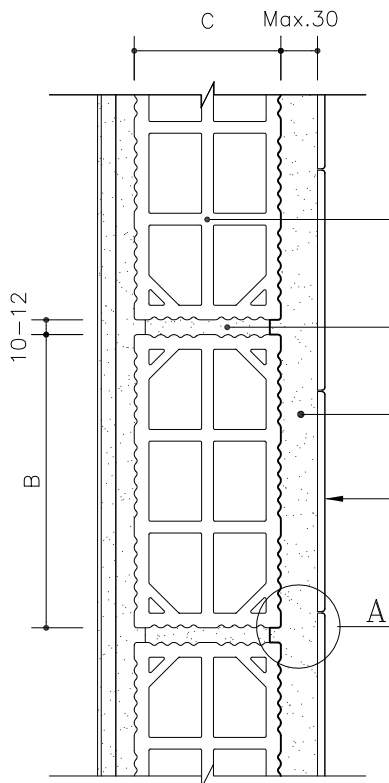


سفال ، حداکثر ارتفاع دیوار ۳/۵ متر و طول دیوار ۸ متر  
بیش از آن نیاز به محاسبه و مهار جانی دارد  
سفال ها پیش از اجرا در آب فرو برده شوند ۲

ملات ماسه سیمان به نسبت حجمی ۱:۶  
هرسه رگ دوغاب ریزی سیمان به نسبت حجمی ۱:۶

دوغاب ماسه کاملاشته و سیمان به نسبت حجمی ۱:۴ ، دوتا سه  
نوبت به ضخامت حداکثر ۳۰ میلیمتر بدون احتساب ضخامت کاشی


کاشی ، کاشی ها پیش از اجرا غرقاب شوند ۱

بند کاشی متناسب با رنگ کاشی  
باملات سیمان و پودر سنگ یا کوارتزبه  
نسبت ۱:۶ عرض بند ۲-۳ میلیمتر ۱



حد دوغاب ریزی  
برای نصب کاشی بعدی  
کاشی ۱  
دوغاب ماسه سیمان

مشخصات انواع سفال توخالی

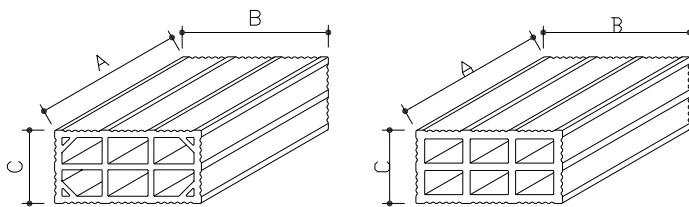

ماشینی	ضلع
۲۵۰ ±۳	طول A
۲۰۰ ±۲	عرض B
۱۰۰ ±۲	ارتفاع C

۱- مطابق مشخصات فنی خصوصی

۲- برای اجرای صحیح باید از شمشه ملات بعنوان ابزار راهنما برای حفظ ضخامت ملات وسط تراز در طول دیوار استفاده نمود.