


بخش دیوارها

دیوارهای سبک پیش ساخته
جزئیات عایق بندی صوتی

نام فایل: CDG06

هر دو سمت دیوار

ساختمان کاربری اقليم مکان	ساختمان کاربری اقليم مکان	ساختمان کاربری اقليم مکان	ساختمان اسکلت بتنی و فولادی کاربری مسکونی و اداری مناسب هر اقليم داخلی مکان
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

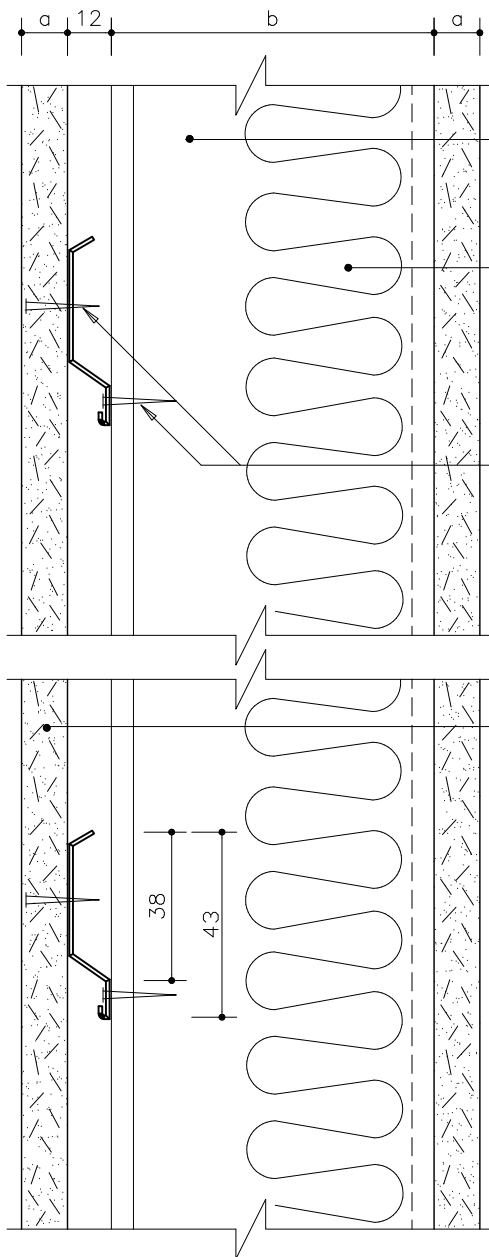

سازه‌های قائم بفواصل ۶۰۰ میلیمتر در سازه‌های افقی هادی مطابق مشخصات فنی تأیید شده پیچ شوند

عایق پشم شیشه برای تقلیل صدا بین سازه‌های قائم قرار گیرد

سازه مضاعف توسط پیچ هایی بطول ۱۰ میلیمتر بر روی سازه‌های قائم متصل شوند

صفحات گچی پیش ساخته مطابق مشخصات فنی بر روی سازه‌های تقلیل صدا پیچ شوند

توضیحات:

(a) ضخامت صفحات گچی پیش ساخته

(b) عرض سازه های قائم

- کلیه درزهای صفحات گچی پیش ساخته توسط نوار درز گیر و خمیر بتونه پوشانده و محل پیچ ها بتونه و سپس صافکاری شوند
- مطابق مشخصات فنی خصوصی