

بخش کف ها


کفسازی در همکف

جزئیات کف با پوشش آجر

نام فایل: B020

کف سازی با لایه مقاومتی بلوکاز	کف سازی با لایه مقاومتی بلوکاز
ساختمان اسکلت بتنی و فولادی کاربری مسکونی و اداری اقلیم سرد-گرم مکان مابین	ساختمان ماسونری کاربری مسکونی اقلیم سرد-گرم مکان خارج
ساختمان کاربری اقلیم مکان	ساختمان کاربری اقلیم مکان

بندکشی با ملات پودر سنگ و سیمان متناسب با رنگ آجر بعبار حداقل ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و به نسبت حجمی ۱:۴

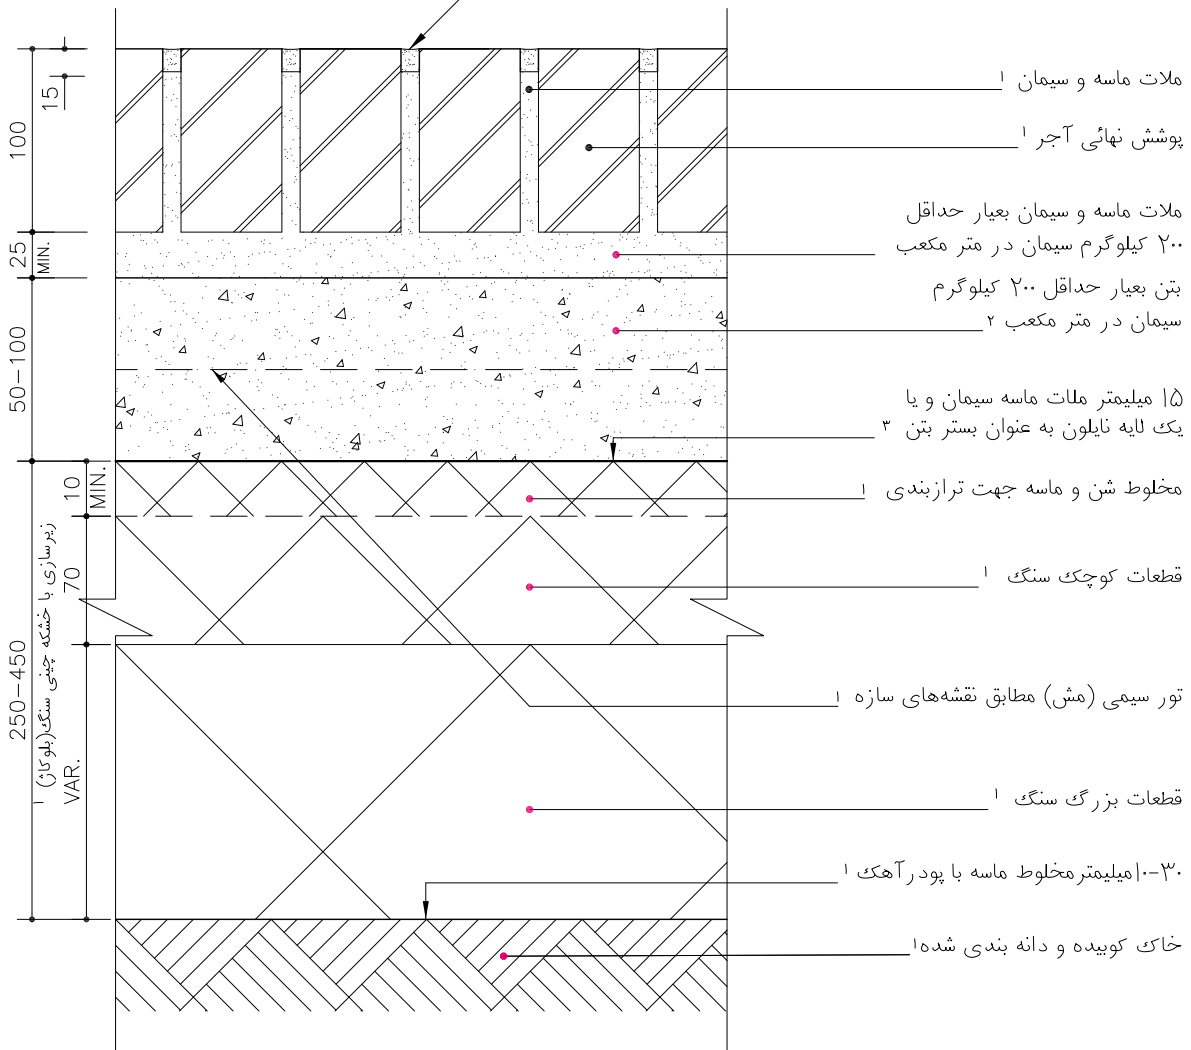

۱- مطابق مشخصات فنی خصوصی

۲- شیب بندی در داخل لایه بتن، مطابق مشخصات فنی خصوصی، با رعایت حداقل ۵۰ میلیمتر ضخامت برای بتن انجام گیرد.

۳- ملات ماسه سیمانی باید آمادگی لازم را برای ممانعت از نفوذ آب بتن داشته باشد.

مصالح، روشهای ساخت و ویژگیهای ساختار بر اساس ضوابط مقررات و دستورالعملهای مندرج در مشخصات عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ دفتر فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله و کتابهای اول و دوم این مجموعه خواهد بود.