

سازه های هد پریت و برقاوه ریزی گشوار

معاونت امور فنی


دفتر امور فنی، قدوین معیارها و کاهش خطر پذیری فاشی از زلزله

بخش کف ها

کفسازی در همکف

جزیيات کهای عایق دار با پوشش سرامیک

نام فایل: B035

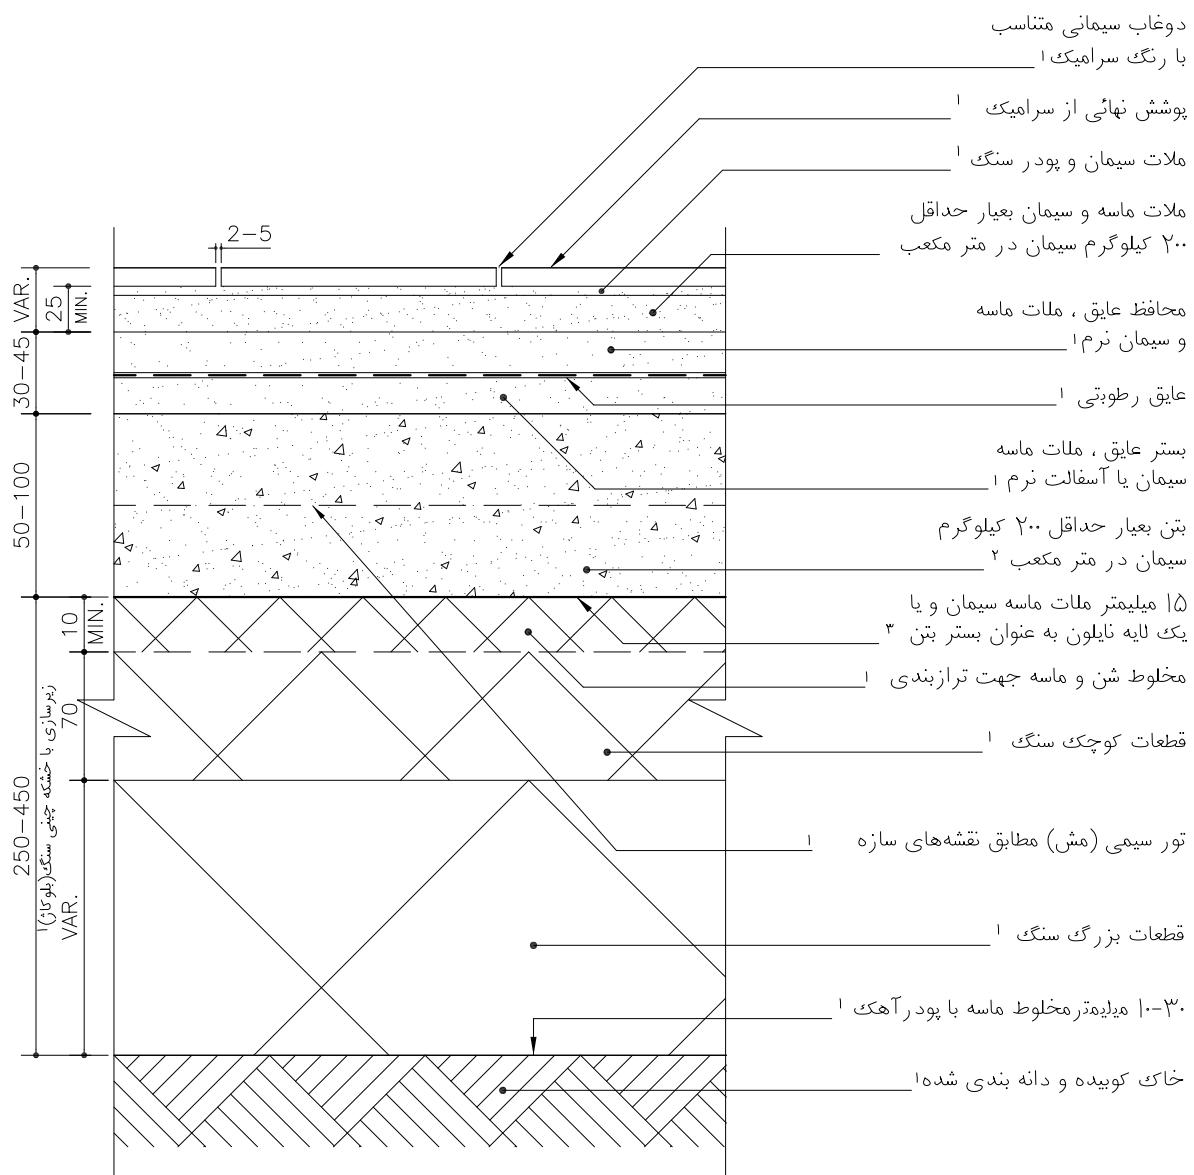

۱- مطابق مشخصات فنی خصوصی

۲- شب بندی در داخل لایه بن، مطابق مشخصات فنی خصوصی، با رعایت حداقل ۵۰ میلیمتر ضخامت برای بن انجام گیرد.

۳- ملات ماسه سیمان باید آمادگی لازم را برای همافعث از نفوذ آب بن داشته باشد.

صالح، روشهای ساخت و ویژگیهای ساختار براساس ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مندرج در مشخصات عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵ دفتر فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله و کتابهای اول و دوم این مجموعه خواهد بود.